

VOLET IMMERGÉ
ROLLINSIDE




Le volet immergé le plus discret



VOLET IMMERGÉ ROLLINSIDE


+ ADAPTABILITÉ

- Permet une multitude de configurations grâce à :
 - son intégration sous un caillebotis (1^{er} marche, banc...).
 - son choix de positionnement du moteur (déporté à l'extérieur du bassin ou bien intégré à l'axe d'enroulement).



+ DISCRÉTION

- Parfaite intégration dans le bassin sans perte de surface de nage (avec un volet en fond de bassin sous la maçonnerie).
- Se transforme en bain de soleil ou banc grâce aux caillebotis en eau qui recouvrent le volet (avec un volet intégré en 1^{er} marche).
- Possibilité d'uniformiser les couleurs des caillebotis avec les composants du volet (lames et kits d'accrochage).

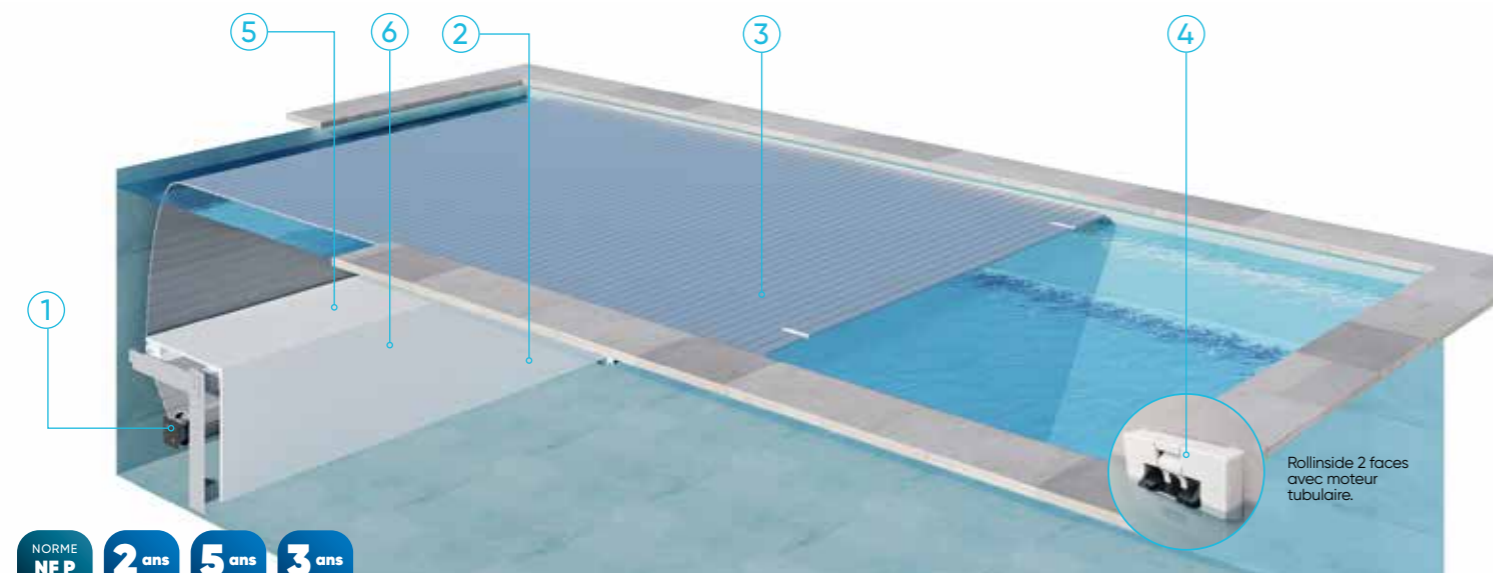

Volet disponible pour des bassins jusqu'à 10,00 m de large (modèle 1 face) ou 6,00 m de large (modèle 2 faces).

1 MOTORISATION

- 3 choix de motorisations et fixations sont possibles :
 - Moteur en coffre sec / fixation à sceller.
 - Moteur tubulaire / fixation en façade chevillée.
 - Moteur tubulaire / fixation à sceller.

Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool (non-conforme).

2 HABILLAGE

- Caillebotis PVC.
- Caillebotis PVC à draper.
- Caillebotis bois IPÉ.
- Caillebotis aluminium à carrelé.

3 LAMES

- Lames 84 PVC opaques, lames polycarbonate solaires ou lames 69 PVC opaques.

4 KITS D'ACCROCHAGE

5 MÂT ALUMINIUM

6 POUTRELLE ALUMINIUM

7 STOP FLOW


- Asservissement de la filtration du volet. Cela permet de stopper le fonctionnement de la pompe de filtration lorsque le moteur du volet est en marche.

Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P 90-308.

Lames 84 PVC opaques

Nouveau standard pour les volets immergés.



Blanc



Gris

Lames polycarbonate solaires



Noir cristal



Bleu cristal



Brun cristal



Argenté



Cristal



Vert cristal

Lames 69 PVC opaques

En option suivant votre configuration de bassin (voir avec votre pisciniste).



Blanc



Beige



Gris



Bleu

À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre bassin.

Pourquoi couvrir son bassin ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
 - Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.



À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet Rollinside est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 5 ans sur le moteur tubulaire et 3 ans sur le moteur en coffre sec. Les lames 84 PVC opaques et les lames 69 PVC opaques sont garanties 3 ans. Les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans. L'enrouleur est garanti 2 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Rollinside peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : Les couvertures volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif, type Vitalia INFINITY, d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin. À ce jour, les couvertures volet DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P 90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrôler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage pour un 2 faces : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames 84 PVC opaques : 4 colis de 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg / Lames polycarbonate solaires et lames 69 PVC opaques : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Mât : 1 colis de 5,02 x 0,15 x 0,15 m – 37 kg / Poutre : 2 colis 5,02 x 0,15 x 0,15 m – 58 kg / Caillebotis : 1 palette de 1,20 x 1,00 x 0,50 m – 44 kg / Kit motorisation + kit d'accrochage : 1 colis de 0,80 x 0,60 x 0,50 m – 41 kg / Pièce à sceller mécanique : 1 colis de 0,30 x 0,20 x 0,20 m – 5 kg / Pièce à sceller support poutre : 1 colis de 1,00 x 0,20 x 0,20 m – 10 kg / Poids total : 395 – 405 kg.

Fabricant : DEL SAS – ZA La Croix Rouge 35530 Brécé – France / www.del-piscine.fr


LIVEPOOL

Ouverture et fermeture de votre volet via votre smartphone avec l'application LivePool.

PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage IVERNÉA ou le voile de protection 4 saisons IVERNÉA PLUS.

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE